



COMPANY PROFILE

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG ĐIỆN VIỆT NAM

CHẤT LƯỢNG ĐIỆN TỐT MANG TỚI GIÁ TRỊ THỰC



THƯ NGỎ

Quý đối tác và khách hàng thân mến.

Ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên **Công ty TNHH Giải Pháp Chất Lượng Điện Việt Nam** gửi lời chào trân trọng cũng như lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý đối tác, Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng hợp tác và sử dụng dịch vụ - sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi, **PQS Viet Nam** đang từng bước nỗ lực để trở thành một **đối tác toàn diện về Giải pháp nâng cao chất lượng điện năng** của quý khách.

Sự hài lòng của quý khách chính là động lực để PQS Viet Nam phát triển. Với bề dày kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu của mình, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những giải pháp, sản phẩm tốt nhất với khẩu hiệu **“mang đến giá trị đích thực”** thông qua việc nâng cao chất lượng điện năng với suất đầu tư kinh tế nhất.

Rất mong nhận được sự hợp tác, chia sẻ của Quý đối tác và Quý Khách Hàng

Xin trân trọng cảm ơn !

NGUYỄN HỮU SẴN
Giám đốc



Lĩnh vực hoạt động PQS Viet Nam.

1. Cung cấp giải pháp, sản phẩm nâng cao chất lượng điện năng.

1.1 Sản phẩm lọc sóng hài.



AHF Module



AHF Panel



PHF_WVF Panel

1.1 Sản phẩm Bù Công suất phản kháng.



SVG Module



SVG Panel



Smart Capacitor

2. Cung cấp giải pháp, sản phẩm đo lường, giám sát chất lượng điện năng.


2.1 Sản phẩm đo lường chất lượng điện ELECNOVA.



Multi Function
Meter




Multi-circuit
monitoring



Intelligent measurement
and control

Lĩnh vực hoạt động PQS Viet Nam.

2.2 Giải pháp hệ thống quản lý năng lượng ELECNOVA.

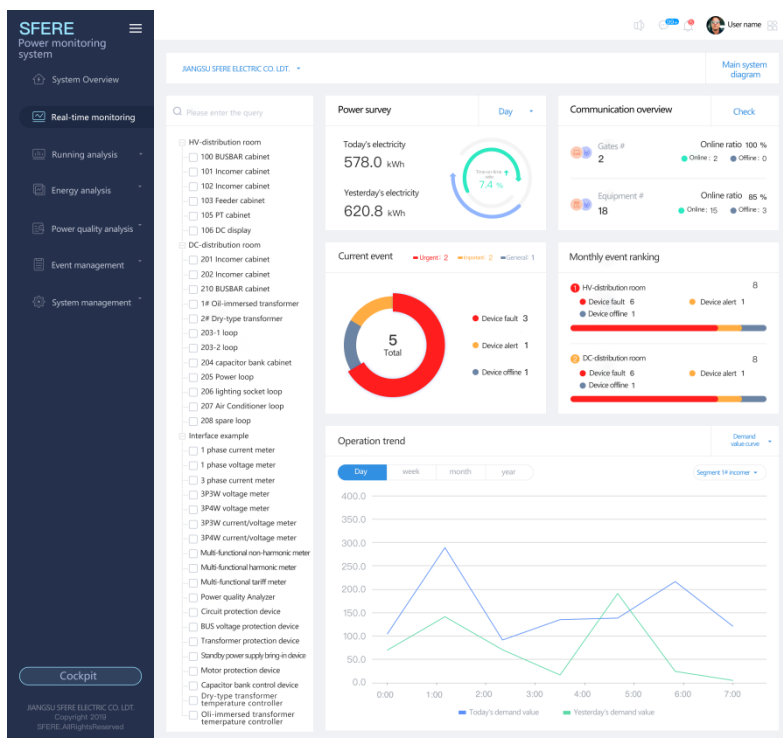

SC2/4/6 wireless data transmission



Energy Management System

S15 small gateway

2. Cung cấp các dịch vụ khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng điện cũng như xử lý khắc phục các sự cố do chất lượng điện kém gây ra.



Sứ mệnh, Tầm nhìn, Chiến lược.



1. SỨ MỆNH :

Mang tới giá trị thực cho khách hàng.

2. TẦM NHÌN :

Công ty hàng đầu về cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ toàn diện về chất lượng điện năng .

3. CHIẾN LƯỢC:

Lấy con người, công nghệ mới làm trung tâm, tập trung vào sản phẩm cốt lõi để mang lại giải pháp phù hợp nhất tới quý khách hàng.




1. Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
2. Trân trọng chữ tín, khách hàng.
3. Tôn trọng đối tác, đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh.
4. Môi trường làm việc công bằng, thân thiện, trọng hiệu quả, tạo điều kiện làm việc và thăng tiến tốt nhất cho từng thành viên.
5. Chia sẻ công bằng thành quả cho các thành viên, đối tác và xã hội



1. Giải pháp **CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT**.
2. Cam Kết **CHẤT LƯỢNG – UY TÍN**.
3. Cùng nhau **HỢP TÁC – CHIA SẺ**.

Với các giá trị cốt lõi của mình, PQS Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để mang lại
“ **GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CHO QUÝ KHÁCH HÀNG**”

Sơ đồ tổ chức PQS Viet Nam.

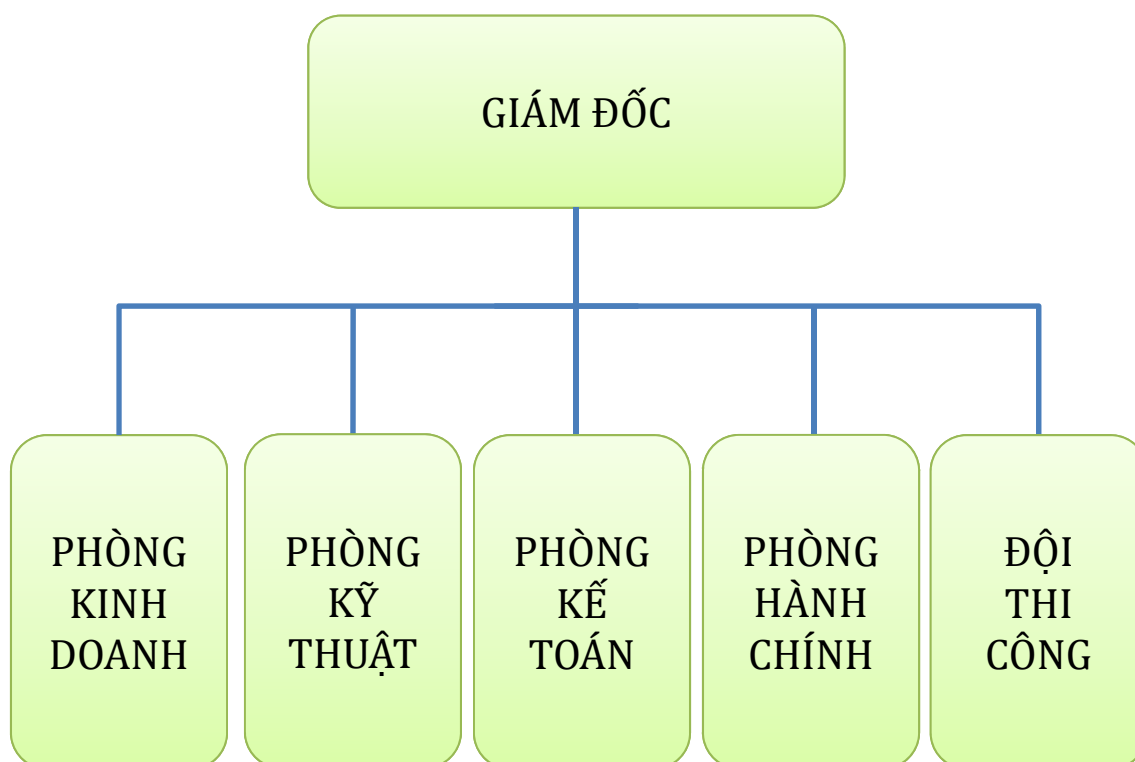

Thông tin chung PQS Viet Nam.

1. Công ty **TNNH Giải Pháp Chất Lượng Điện Việt Nam**
2. Mã số thuế: 0109189554
3. Địa chỉ đăng ký: Số 6A, Hẻm 42/197/25 Phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội , Việt Nam
4. VP GD: Sảnh 1, Tòa nhà Vật Tư Du Lịch, Số 8, Trần Thủ Độ , Q. Hoàng Mai, Hà Nội , Việt Nam
5. Số điện thoại : 0886.97.0385
6. Website: pqs.com.vn
7. Email: sannh.pqs@gmail.com
8. Người đại diện công ty
Tên: **Nguyễn Hữu Sản**
Chức danh: Giám đốc

Elecnova

Certificate of Authorized Distributor



We, Jiangsu Sfer Electric Co.,Ltd. (Jiangyin City,Jiangsu Province,China), are the manufacturer of products with the ELECNova trademark, products such as multi-function power meters, power quality analyzers, digital ammeters and voltmeters, energy meters, active and reactive power meters, frequency meters, motor protection devices, intelligent reactive power compensation equipment, active harmonic filters, static var generators, etc. we confirm:

Vietnam Power Quality Solutions Company Limited

**1st floor, Building investment project to build Commercial Center,
Office and Housing for sale, No. 6/51/15 Ngoc Hoi street, Hoang Liet ward,
Hoang Mai dist, Hanoi, Vietnam**

is our partner, and shall have the right to promote our products as

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

for active harmonic filters and static var generators
in North Vietnam

Effective period: January 1st 2023 to December 31st 2024

Vice President
Sun Li

JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD.

<http://en.sfer-electcnova.com>

Tel:86-510-86199305



Best Performing 2023 PQS Viet Nam



CHẤT LƯỢNG ĐIỆN THẤP


GIẢI PHÁP PQS VIỆT NAM

- Sóng hài dòng điện
- Sóng hài điện áp



- Bộ lọc tích chủ động :
AHF - Elecnova
- Bộ lọc thụ động:
PHF_WVF - PQS Việt Nam

- Hệ số Cosphi thấp
- Chất lượng điện áp kém, dao động
- Mất cân bằng pha



- SVG Elecnova
- Hybrid Var Compensator
(SVG + Smart Capacitor) -
Elecnova

- Nhu cầu quản lý giám sát toàn bộ lưới điện



- Nhóm sản phẩm đo lường, giải pháp quản lý năng lượng Elecnova

- Nhu cầu cung cấp điện liên tục khi mất điện lưới



- Máy phát điện dự phòng từ nhà cung cấp AOSIF với các thương hiệu : Cumins, Doosan, Mitsubishi....

- Nhu cầu phân tích chất lượng điện
- Nhu cầu về tiết kiệm điện
- Nhu cầu xử lý sự cố về điện



- Đo và đánh giá chất lượng điện – MIỄN PHÍ
- Cung cấp giải pháp toàn diện
- Dịch vụ kỹ thuật khác

1. Active Harmonic Filter (SFR-APF Module)



APF RACK Module



APF Wall mounted
Module

Thông số kỹ thuật

Item		Parameter			
SFR-APF	Grid	380,400,415V	3P3W/3P4W	690V 3P3W	
	Mounting Type	Wall-mounted/ Rack-mounted/Floor model			
System	Rated Input	340~460V		586~793V	
	Power Grid Frequency	50/60Hz ±5%			
	Parallel Operation	8 modules, customizable			
	Overall Efficiency	≥97%(laboratory data)			
	Circuit Topology	3-level			
	Rated Capacity	30A/50A/75A/100A/150A		100A/125A/150A	
Performance Indicators	Compensation Mode	Harmonic, reactive power, unbalance			
	Filtering Range	2 to 51 orders			
	Filtering Order	Selectable from 2 to 51			
	Filtering Degree	Adjustable from 2 to 51			
	Reaction Time	<100μs			
	Response Time	<5ms			
	Target Power Factor	Adjustable from -1 to +1			
	Control Algorithm	FFT, Intelligent FFT and instantaneous reactive power			
	Switching Frequency	20kHz			
	Cooling Mode	Forced air cooling			
	Noise Level	≤65dB			
	Communications & Display	Communications Port	RS485		
		Communications Protocol	Modbus-RTU		
		Module Display Interface	4.3in LCD	LED indicator	LED indicator
Protection Function		Automatic current limit protection for power grid over-voltage and under-voltage,powergrid over-frequency and under-frequency,inverted sequence of input voltage, over-current,over-heating and over-load, and busbar short-circuit.			
Monitoring Alarm		Available			
Monitoring		Independent monitoring and centralized monitoring			
Mechanical Properties	Net Weight	24.5kg/51kg		130kg	
	Dimensions	444×149×641	501×609×142		
	(W*D*H mm)	520×237×759	581×729×230	300×635×1370.5	
Ambient Standards	Altitude	1,000m, for every increased 100m, the power is reduced by 1%.			
	Operating Temperature	-20℃-45℃			
	Relative Humidity	5% to 95%,non-condensing			
	Protection Class	IP20			
Related Standards	Directive	2014/30/EU 2014/35/EU			
	Standards Compliance	EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 50178:1997 IEEE519			

2. Active Harmonic Filter (SFR-APF Cabinet)

SFR-APF Cabinet



Thông số kỹ thuật

Item		Parameter		
SFR-APF	Grid	400V/3P3W	400V/3P4W	690V 3P3W
	Mounting Type	Cabinet	Cabinet	Cabinet
System	Rated Input	400V LL $\pm$ 15%		690V LL $\pm$ 15%
	Power Grid Frequency	50/60Hz $\pm$ 5%		
	Parallel Operation	8 modules, customizable		
	Overall Efficiency	$\geq$ 97% (laboratory data)		
	Circuit Topology	3-level		
Performance Indicators	Rated Capacity	Up to 600A		Up to 500A
	Compensation Mode	Harmonic, reactive power, unbalance		
	Filtering Range	2 to 51 orders		
	Filtering Order	Selectable from 2 to 51		
	Filtering Degree	Adjustable from 2 to 51		
	Reaction Time	<100 μ s		
	Response Time	<5ms		
	Target Power Factor	Adjustable from -1 to +1		
	Control Algorithm	FFT, Intelligent FFT and instantaneous reactive power		
	Switching Frequency	20kHz		
	Cooling Mode	Forced air cooling		
Communications & Display	Noise Level	$\leq$ 65dB		
	Communications Port	RS485		
	Communications Protocol	Modbus-RTU		
	Module Display Interface	7inch/10 inch LCD touch Screen (Optional)		
	Protection Function	Automatic current limit protection for power grid over-voltage and under-voltage, powergrid over-frequency and under-frequency, inverted sequence of input voltage, over-current, over-heating and over-load, and busbar short-circuit.		
Mechanical Properties	Monitoring Alarm	Available		
	Monitoring	Independent monitoring and centralized monitoring		
	Net Weight	150-400kg		230-600kg
	Dimensions (W*D*H mm)	800x800x2200		800x800x2200
Ambient Standards		1000x800x2200		1000x800x2200
		1000x1000x2200		1000x1000x2200
	Altitude	1,000m, for every increased 100m, the power is reduced by 1%.		
	Operating Temperature	-20°C-45°C		
Related Standards	Relative Humidity	5% to 95%, non-condensing		
	Protection Class	IP20 (Customizable)		
	Directive	2014/30/EU 2014/35/EU		
Standards Compliance		EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 50178:1997		

3. SVG (SFR-SVG Module)



SVG RACK Module



SVG Wall mounted
Module

Thông số kỹ thuật

Item		Parameter		
SFR-SVG	Grid	380,400,415V	3P3W/3P4W	690V 3P3W
	Mounting Type	Wall-mounted	Rack-mounted	Floor model
System	Rated Input	400V LL $\pm$ 15%		690V LL $\pm$ 15%
	Power Grid Frequency	50/60Hz $\pm$ 5%		
	Parallel Operation	8 modules, customizable		
	Overall Efficiency	$\geq$ 97% (laboratory data)		
	Circuit Topology	3-level		
Performance Indicators	Rated Capacity	30kVar/50kVar/75kVar/100kVar		75kVar/100kVar
	Loss off active power	< 3% rated module power		
	Over-load Capability	120%		
	Mean Time Between Failures	$\geq$ 100,000 hours		
	Reaction Time	< 100 μ s		
	Response Time	< 5ms		
	Scope Of Reactive	Continuously adjustable from rated induced to rated capacitive		
	Adjustment	Compensation algorithm of screening vector of frequency domain possessing self-adaptation capability		
	Control Algorithm	FFT, Intelligent FFT and instantaneous reactive power		
	Switching Frequency	20kHz		
Communications & Display	Cooling Mode	Forced air cooling		
	Noise Level	$\leq$ 65dB		
	Communications Port	RS485		
	Communications Protocol	Modbus-RTU		
	Module Display Interface	4.3in LCD	LED indicator	LED indicator
Mechanical Properties	Monitoring Alarm	Available		
	Monitoring	Independent monitoring and centralized monitoring		
	Net Weight	24.5kg/51kg		130kg
	Dimensions (W*D*H mm)	444×149×609	501×609×142	300×635×1370.5
Ambient Standards		520×237×759		
	Altitude	1,000m, for every increased 100m, the power is reduced by 1%.		
	Operating Temperature	-20°C-45°C		
	Relative Humidity	5% to 95%, non-condensing		
Related Standards	Protection Class	IP20		
	Directive	2014/30/EU 2014/35/EU		
Related Standards	Standards Compliance	EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 50178:1997 IEEE519		

4. Static Var Generator (SFR-SVG Cabinet)

SFR-SVG Cabinet



Thông số kỹ thuật

Item		Parameter		
SFR-SVG	Grid	400V 3P3W	400V 3P4W	690V 3P3W
	Mounting Type	Cabinet		Cabinet
System	Rated Input	400V LL $\pm$ 15%		690V LL $\pm$ 15%
	Power Grid Frequency	50/60Hz $\pm$ 5%		
	Parallel Operation	8 modules, customizable		
	Overall Efficiency	$\geq$ 97% (laboratory data)		
	Circuit Topology	3-level		
Performance Indicators	Rated Capacity	Up to 400A		Up to 500A
	Loss off active power	< 3% rated module power		
	Over-load Capability	120%		
	Mean Time Between Failures	$\geq$ 100,000 hours		
	Reaction Time	< 100 μ s		
	Response Time	< 5ms		
	Scope Of Reactive	Continuously adjustable from rated induced to rated capacitive		
	Adjustment	Compensation algorithm of screening vector of frequency domain possessing self-adaptation capability		
	Control Algorithm	FFT, Intelligent FFT and instantaneous reactive power		
	Switching Frequency	20kHz		
Communications & Display	Cooling Mode	Forced air cooling		
	Noise Level	$\leq$ 65dB		
	Communications Port	RS485		
	Communications Protocol	Modbus-RTU		
	Module Display Interface	7inch/10 inch LCD touch Screen (Optional)		
Mechanical Properties	Monitoring Alarm	Available		
	Monitoring	Independent monitoring and centralized monitoring		
	Net Weight	150-400kg		230-600kg
	Dimensions (W*D*H mm)	800x800x2200		800x800x2200
		1000x800x2200		1000x800x2200
Ambient Standards		1000x1000x2200		
	Altitude	1,000m, for every increased 100m, the power is reduced by 1%.		
	Operating Temperature	-20°C-45°C		
	Relative Humidity	5% to 95%, non-condensing		
Related Standards	Protection Class	IP20		
	Directive	2014/30/EU 2014/35/EU		
Related Standards	Standards Compliance	EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 50178:1997		

5. Combined Reactive Power Compensator (SFR-SVGM Cabinet)

SFR-SVGM Cabinet



Thông số kỹ thuật

Item		Parameter
Single Cabinet Compensation Capacity		100 -400kVar
AC input	Rated Voltage	400×(1±20%)
	Rated Frequency	50Hz±10%
	Wiring Method	Three phase four wire
Technical Indicators	Target Power Factor	0.99
	Split-phase Compensation Capacity	30~100%
	Harmonic Compensation Times	Specific times
	Response Time	≤10ms
	Overload Protection	Automatic adjustment
Working Mode		Automatic or manual
Communication Interface		RS485 / Ethernet optional
Protection Level		IP20
Display Interface		7 / 10 inch touch screen (optional)
Altitude Requirement		≤1000m, high altitude projects can be customized
Parallel Operation		Available
Cooling Method		Forced air cooling
Operating Environment Temperature		—25℃~45℃
Storage/transport Environment		—40℃~70℃
Working/storage Relative Humidity		Relative humidity 20%~95%, no condensation /relative humidity 10%~95%, no condensation
Single Cabinet Dimension		1000×1000×2200
Noise		<65dB(A)
Other		Non-standard sizes can be customized, special requirements can contact SFERE
SFR-M Module		Capacity : 10~50kvar optional
		Reactance rate : 7% and 14% optional

6. Smart Harmonic Mitigation Capacitor Bank (SFR-M)

SFR-M Capacitor bank



Thông số kỹ thuật

Function		Specification
Measurement Accuracy	Current	$\leq 1\%$
	Voltage	0.5% (80%~120%Un)
	Temperature	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
Switching Mode	Zero-crossing switch	
Compensation Operation	Working Voltage	AC 380V+20%
	Consumption	$\leq 5\text{VA}$
	Max.working Current	$1.35 \times I_n$
	Switching Inrush Current	$\leq 2\sqrt{2} \times I_n$
Host Protection	Over Voltage	430V (Adjustable)
	Under Voltage	300v (Adjustable)
	Harmonic Exceeding	0%~100% (Adjustable)
	Over Current	0~100A (Adjustable)
Local Protection	Over Temperature	55°C (Adjustable)
	Unbalance	50%(Adjustable , only for total compensation)
Network Interface	Plug-in data line with RJ45 interface	
Mechanical Installation	Outline Dimension	W-280mm H-290mm, as the capacities of different specifications are slightly different, please consult us for specific product depth
	Installation Dimension	W-295mm, as the capacities of different specifications are slightly different, please consult us for specific installation length.
	Weight	$\leq 45\text{kg}$
Environment Temperature	Working Temperature	$-15^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
	Storage Temperature	$-25^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
Altitude	$\leq 2000\text{m}$	
Standard	IEC 831-1,2(2000)	

7. Smart Capacitor Bank (SFR-L)

SFR-L Capacitor bank



Thông số kỹ thuật

Function		Specification
Measurement Accuracy	Current	$\leq 1\%$ (5%~120%In)
	Voltage	0.5% (80%~120%Un)
	Temperature	$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Power Factor	$\leq \pm 0.01$
Switching Mode	Zero-crossing switch	
Compensation Operation	Working Voltage	AC 380V+20%
	Consumption	$\leq 5\text{VA}$
	Max.working Current	$1.35 \times I_n$
	Switching Inrush Current	$\leq 2\sqrt{2} \times I_n$
Host Protection	Over Voltage	430V (Adjustable)
	Under Voltage	300v (Adjustable)
	Harmonic Exceeding	0%~100% (Adjustable)
	Over Current	0~100A (Adjustable)
Local Protection	Over Temperature	55°C (Adjustable)
	Unbalance	50%(Adjustable , only for total compensation)
Network Interface	Plug-in data line with RJ45 interface	
Mechanical Installation	Outline Dimension	As the capacities of different specifications are slightly different, please refer to the detailed table of outline dimensions.
	Installation Dimension	Installation and fixing hole distance: W-70mm * L-372mm or W-85mm * L-315mm, as the capacities of different specifications are slightly different, please consult us for specific installation and fixing hole distance.
	Weight	$\leq 6.5\text{kg}$
	Working Temperature	-15°C~45°C
Environment Temperature	Storage Temperature	-25°C~55°C
Altitude	$\leq 2000\text{m}$	
Standard	IEC 831-1,2(2000)	

Dịch vụ kỹ thuật PQS Viet Nam.

1. Dịch vụ Đo và phân tích chất lượng điện năng.



2. Dịch vụ tư vấn giải pháp về nâng cao chất lượng điện.



3. Dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu về Điện.



Lý do lựa chọn PQS Viet Nam.

- Công nghệ tiên tiến , giải pháp đồng bộ
- Sản phẩm Elecnova đạt các thử nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế
- Kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia ở tất cả các khâu : khảo sát, cung cấp giải pháp, thiết kế, sản xuất, lắp đặt, test và chạy thử tại công trường
- Thời gian bảo hành sản phẩm Elecnova lên đến 24 tháng



- Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực chất lượng điện năng
- Giải pháp tối ưu nhất
- Sản phẩm phong phú và đầy đủ cho tất cả các giải pháp về chất lượng điện năng
- Cam kết giữ chữ TÍN từ Ban Lãnh đạo công ty
- Cam kết chia sẻ các giá trị của sản phẩm và giải pháp cho tất cả các đối tác, khách hàng
- Mang đến giá trị thực sự trong các khía cạnh
 - + Nâng cao chất lượng điện
 - + Tiết kiệm điện năng
 - + Giá trị đầu tư thấp, hiệu quả đầu tư cao

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

1. Nhà máy Jufeng New materials – KCN Quang Châu, Bắc Giang.



Địa chỉ:

KCN Quang Châu Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 3600A.

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam

Thời gian:

02.2022-05.2022

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

2. Nhà máy ING Textile– KCN Minh Hưng, Bình Phước.



Địa chỉ:

KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 600A.

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH IN NHUỘM ING

Thời gian:

05.2022-07.2022

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

3. Nhà máy Shinchi Việt Nam– KCN Đồ Sơn, Hải Phòng.



Địa chỉ:

KCN Đồ Sơn - Ngọc Xuyên - Đồ Sơn - Hải Phòng

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 450A.

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Shinchi Việt Nam

Thời gian:

06.2022-08.2022

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

4. Nhà máy LTD Đức Mạnh– Cụm CN Chỉ Đạo, Hưng Yên.



Địa chỉ:

Thị tứ Bồ Thờì, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 500A.

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH LTD Đức Mạnh

Thời gian:

10.2022-12.2022

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

5. Nhà máy Nichirin Việt Nam– KCN Quang Châu, Bắc Giang.



Địa chỉ:

KCN Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P3W 400A + 3P4W 50A + SVG 3P4W 100kVAR

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Nichirin Việt Nam

Thời gian:

10.2022-12.2022

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

6. Nhà máy Myungbo Vina– KCN Song Khê – Nội Hoàng, Bắc Giang.



Địa chỉ:

KCN Song Khê – Nội Hoàng, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 225A

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Myungbo Vina

Thời gian:

12.2022-01.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

7. Nhà máy Shinsung Vina– KCN Song Khê – Nội Hoàng, Bắc Giang.



Địa chỉ:

KCN Song Khê – Nội Hoàng, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 150A

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Shinsung Vina

Thời gian:

01.2023-02.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

8. Nhà máy Yamashita Viet Nam– KCN Song Khê – Nội Hoàng, Bắc Giang.



Địa chỉ:

KCN Song Khê – Nội Hoàng, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 300A

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Yamashita Viet Nam

Thời gian:

03.2023-05.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

9. Nhà máy Cấp Điện LS Vina– Hải Phòng



Địa chỉ:

Đường dẫn phía Nam chân cầu Bính, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Sản Phẩm:

Bộ lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 2400A

Chủ Đầu Tư:

Công ty Cổ Phần cáp điện và hệ thống LS Vina

Thời gian:

05.2023- dự kiến 07.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

10. Nhà máy Nhà máy Sumi Hanel– Hà Nội



Địa chỉ:

Đường Công nghiệp 4, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 950A

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI HANEL

Thời gian:

09.2023-10.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

11. Nhà máy HYUNDAI ALUMINUM VINA– THÁI NGUYÊN



Địa chỉ:

Lô CN6, Khu công nghiệp Diềm Thụ, Xã Diềm Thụ, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P3W 450A 690VAC, 1500A 440VAC

Chủ Đầu Tư:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI ALUMINUM VINA

Thời gian:

07.2023-09.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

12. Nhà máy SEOJIN VIET NAM– BẮC GIANG



Địa chỉ:

Lô B1, B2, B3, B6, B7 Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P3W 600A 690VAC, 275A 400VAC

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH SEOJIN VIỆT NAM

Thời gian:

07.2023-09.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

13. Nhà máy DKSK sensor – BÌNH DƯƠNG



Địa chỉ:

Số 35B/47B, Đường D7, khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 300A 400VAC

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH DKSK SENSOR VINA

Thời gian:

08.2023-10.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

14. Nhà máy LUXSHARE QC1 – BẮC GIANG



Địa chỉ:

Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 1200A 400VAC

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH LUXSHARE

Thời gian:

03.2023-05.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

15. CÔNG TY TNHH FRAMAS VIỆT NAM – BÌNH DƯƠNG



Địa chỉ:

Số 9 đường số 12, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 75A 400VAC

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH FRAMAS

Thời gian:

12.2022-01.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

16. Công ty CP PinẮc Quy Miền Nam – ĐỒNG NAI



Địa chỉ:

Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 75A 400VAC

Chủ Đầu Tư:

Công ty CP PinẮc Quy Miền Nam

Thời gian:

01.2023-02.2023

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

17. Chi nhánh mở tuyến đồng Sin Quyền 2 – LÀO CAI



Địa chỉ:

Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị Hệ thống quản lý năng lượng và thiết bị bù công suất phản kháng tích hợp lọc sóng hài chủ động tổng công suất 1100 kVAr + 900 A

Chủ Đầu Tư:

Tập đoàn than khoáng sản Vinacomin

Thời gian:

01.2024-dự kiến 03.2024

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

18. Nhà máy LUXSHARE QC2 – BẮC GIANG



Địa chỉ:

Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 1200A 400VAC

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH LUXSHARE

Thời gian:

12.2023-02.2024

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

19. Nhà máy LUXSHARE D – NGHỆ AN



Địa chỉ:

Khu công nghiệp VSIP Hoàng Mai, Nghệ An

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động Elecnova 3P4W 35.200A 400VAC

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH LUXSHARE

Thời gian:

12.2023-08.2024

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

20. Nhà máy LUXSHARE A – NGHỆ AN



Địa chỉ:

Khu công nghiệp VSIP Hoàng Mai, Nghệ An

Sản Phẩm:

Hệ thống bù công suất phản kháng thông minh ELECNOVA 790KVAR

Chủ Đầu Tư:

CÔNG TY TNHH LUXSHARE

Thời gian:

12.2023-01.2024

Dự án lắp Bộ Lọc chủ động ELECNOVA.

21. Nhà máy VINFAST – HẢI PHÒNG



Địa chỉ:

Khu công nghiệp VSIP Hoàng Mai, Nghệ An

Sản Phẩm:

Thiết bị lọc sóng hài chủ động ELECNOVA 300A 3P4W 400VAC

Chủ Đầu Tư:

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast

Thời gian:

12.2023-02.2024

GIVE TRUE VALUE WITH POWER QUALITY CHẤT LƯỢNG ĐIỆN TỐT MANG TỚI GIÁ TRỊ THỰC

PQS VIỆT NAM cung cấp các sản phẩm và giải pháp để cải thiện chất lượng điện năng. Danh mục giải pháp của chúng tôi bao gồm:

- Bộ lọc sóng hài chủ động AHF – Elecnova
- SVG bù trợn công suất phản kháng – Elecnova
- Tủ bù thông minh (Smart Capacitor) – Elecnova
- Cung cấp hệ thống quản lý giám sát điện năng – Elecnova
- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan đến chất lượng điện

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ chất lượng điện năng được cải thiện cho phép tiết kiệm năng lượng, tăng năng suất, đảm bảo độ tin cậy lưới điện và tuân thủ Thông tư số 30 - 2019 (Bộ Công Thương) về chất lượng điện năng.

Liên hệ.



Công ty TNHH Giải Pháp Chất Lượng Điện Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà DA ĐTXD TTTM, VP và Nhà ở để bán, Số 6/51/15
Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel : 088.697.0385 Email : sanhh.pqs@gmail.com
Web: pqs.com.vn